

OBAVEŠTENJE
ŠUMSKA
OPREMA U
HFS-u BROJ 1



HFS ŠUMSKI LANCI I OPREMA

HFS proizvodi za šumske radove su proizvedeni po strogim Evropskim standardima, kao što su lanci prema EN- 818-2 ili otkivci prema EN 1667-1 do 1667-4.

Svi HFS lanci imaju utisnut žig HFS8 ili HFS10 i svrstava se među poznatim proizvođačima lanaca u Evropi. Klasa 8 kvaliteta je od Mn-Bor čelika, a klasa 100 od Mn-Ni-Cr-Mo čelika. Na zahtev naših kupaca spremni smo i da dokažemo Evropsko poreklo.

HFS oprema za šumarstvo se proizvodi u Evropi i Aziji. Sva dodatna oprema brenda FORST- AUSTRIJA i SFS (rešenja bezbednosti) proizvedeni po sopstvenoj tehničkoj dokumentaciji i alatima za proizvodnju. Svi proizvodi su garancija visokog kvaliteta i optimalne funkcionalnosti prilagodjen zahtevima nacionalnog i međunarodnog šumarstva u eksploataciji drveta.

SFS proizvodi se atestiraju GE- dvostrukom proverom(silom kidanjai habanja) gde se utvrđuje funkcionalnost proizvoda nakon završenog ispitivanja.

Redovnim i stalnim proverama kao i stroga kontrola obezbeđuje kontinuirani kvalitet. Svi proizvodi su atestirani: prekidna sila:, tvrdoća i žilavost materijala. Svi otkivci su izloženi neprekidnim opterećenjem od 20.000 puta.

**Imajte potpuno poverenje u HFS proizvode-
napravite test i poredjenje će se isplatiti.**

ŠUMSKA OPREMA I PRIBOR

SADRŽAJ:

ŠUMSKI LANCI G80 S. 52 – 56

ŠUMSKI LANCI G100 S. 57 – 61

KRAJ SAJLE S. 62 – 65

SFS KOTURAČE S. 66 – 67

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE S. 68

LANCI ZA
RADNE MAŠINE S. 70 – 73
I ZIMSKI LANCI





ŠUMSKI LANCI
G80



**ŠUMSKI LANAC****G80**

	ANr.	Code	Opis	lanac Ø	†	b min.	Profil	Težina	Min.Prekidna sila	Prekidna sila
	mm							kg/m	daN	KN
	880121	FKR 6.8	okrugli crvena boja	6	18	8,0	○	0,8	2.000	40
	880192	FKR 7.8	okrugli crvena boja	7	22	8,4	○	1,2	3.000	60
	880138	FKV 7.8	kovani	7	24	10,0	□	1,2	3.000	60
	880195	FKR 8.8	okrugli crvena boja	8	24	10,0	○	1,4	4.000	80
	881123	FKR 8.8GV	Toplo cinkovan	8	24	10,0	○	1,4	4.000	80
	880137	FKV 8.8	kovani crvena boja	8	28	11,0	□	1,5	4.500	90
	880197	FKR 10.8	okrugli crvena boja	10	30	13,5	○	2,2	6.300	126
	880196	FKR 10.8GV	Toplo cinkovan	10	30	13,5	○	2,2	6.300	126
	880139	FKV 10.8	kovani crvena boja	10	35	14,0	□	2,2	6.300	126

KUKA ZA ŠUMSKI LANAC KSCHR**G80**

	ANr.	Code	d	Veličina e	s	Težina	Prekidna sila
				mm		kg	daN
	580513	KSCHR 5-6.8	7,4	43,3	7,5	0,22	3.250
	580514	KSCHR 7.8	9,0	58,0	10	0,32	4.500
	580517	KSCHR 8.8	10,0	59,0	10	0,38	6.000
	580518	KSCHR 10.8	12,5	80,8	12	0,76	8.500

OMOGUĆAVA JEDNOSTAVNO VEZIVANJE I ODVAJANJE LANCA.

KLIZAČ- ČOKER FIKSNI GLB**G80**

	ANr.	Code	w	α	Težina	Prekidna sila
					kg	daN
	580499	GLB 5/6.8	20	45°	0,40	2.240
	580500	GLB 7/8.8	20	45°	0,65	4.500

JEDNOSTAVNA INSATALACIJA NA UŽE. SAMO JEDNA STRANA UPOTREBLJIVA

KLIZAČ- ČOKER OKRETNI GLB - D**G80**

	ANr.	Code	w	α	Težina	Prekidna sila
					kg	daN
	580498	GLB-D 7/8.8	20	45°	0,68	4.500

OKRETNOST OBEZBEDJUJE DUŽI VEK TRAJANJA.



KUKA ZA UŽE- SAJLU **SGHS**


G80

	ANr.	Code	Sajla ø max.	Veličina d	g	g1 min.	Težina	Prekidna sila
				mm			kg	daN
	580504	SGHS 13	13	16	25	17	0,69	3.000
	580506	SGHS 16	16	22	26	17	0,97	5.000
	580508	SGHS 20	19					
	580502	SGH 13	13	16	25	17	0,68	3.000
	580532	SGH 16	16	22	26	17	0,96	5.000

MONTIRA SE KAO VUČNA KUKA ILI KAO SUSPENZIJA ŠUMSKOG LANCA ILI SAJLE.

IGLA- POČETAK ŠUMSKOG LANCA

G80

	ANr.	Code	Veličina		Težina
			d	l	
			mm		kg
	420224	D 6-10	9	300	0,18

.NAMENA JE ZA LAKŠE UBACIVANJE LANCA IZMEDJU TRUPACA.

POČETAK OKO ZA ŠUMSKI LANAC **FKG**

G80

	ANr.	Code	Veličina					Težina	Prekidna sila
			A	B	C	D	L		
			mm					kg	daN
	580534	FKG7/8	10	32,8	45	87	139	0,53	4.000
	580536	FKG10/8	12	40,0	60	108	174	0,74	6.500

NAMENSKI LANAC ZA ŠUMU **G80 FKR - IA - P**

G80

	ANr.	Code	Debljina materijala	Profil	Dužina ¹	Težina	Prekidna sila
			mm		mm	kg	daN
	280610	FKR 7 IA-P 2500	7	○	2.500	3,50	3.800
	280611	FKR 7 IA-P 4000	7	○	4.000	5,30	3.800
	280612	FKR 8 IA-P 2500	8	○	2.500	4,70	5.000
	280613	FKR 10 IA-P 5000	10	○	5.000	13,50	5.000

LANAC VELIKE PREKIDNE SILE SA KUKOM ZA SKRAĆIVANJE LANCA I ALKOM NA POČETKU. LANAC SE NE KORISTI ZA ZATEZANJE, I ZABRANJENO JE KORIŠĆENJE ZA PODIZANJE TERETA.

NAMENSKI LANAC ZA ŠUMU **G80 FKR - IA - P - P**


G80

	ANr.	Code	Materialdicke	Profil	Länge ¹	Gewicht	Zugkraft
			mm		mm	kg	daN
	281610	FKR 7 IA-P-P 2500	7	○	2.500	3,90	3.800
	281611	FKR 7 IA-P-P 4000	7	○	4.000	5,70	3.800
	281612	FKR 8 IA-P-P 4000	8	○	4000	7,40	5.000
	281613	FKR 10 IA-P-P 5000	10	○	5.000	14,30	5.000

LANAC VELIKE PREKIDNE SILE SA KUKOM ZA SKRAĆIVANJE LANCA I ALKOM NA POČETKU. LANAC SE NE KORISTI ZA ZATEZANJE, I ZABRANJENO JE KORIŠĆENJE ZA PODIZANJE TERETA.

BLOCHSTREIFKETTE BSK

G80


	ANr.	Code	Materialdicke	Profil	Länge ¹	Gewicht	Zugkraft
			mm		mm	kg	daN
	421124	BSK 8 - 4teilig	8	○	1.000	6,40	4.000
	421125	BSK 8 - 6teilig	8	○	2.000	10,50	4.000
	420125	Blochstreifhaken			5.000	0,65	4.000



¹ DUŽINE LANACA PO ZAHTEVU. LANCI G80 KVALITETA ČELIKA.
KUKU VISOKE ČVRSTOĆE- DUG VEK TRAJANJA.



ŠUMSKI LANAC SA ŠUMSKOM KUKOM **KSCHR & IGLOM DN G80**

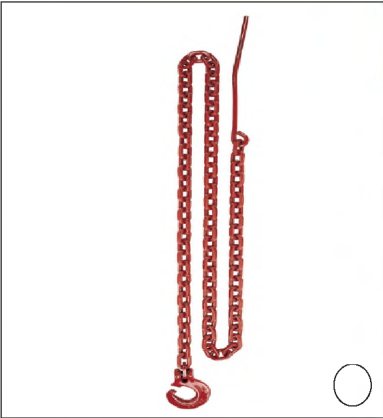	ANr.	Code	Debljina materijala	Profil	Dužina ¹	Težina	Min. Prekidna Sila	Sila kidanja
			mm		mm		daN	
	280463	FKR 6 KSCHR-DN 20	6	○	2.000	2,2	2.000	40
	280464	FKR 6 KSCHR-DN 25	6	○	2.500	2,6	2.000	40
	280465	FKR 7 KSCHR-DN 20	7	○	2.000	3,2	3.000	60
	280457	FKR 7 KSCHR-DN 25	7	○	2.500	3,9	3.000	60
	280470	FKR 8 KSCHR-DN 20	8	○	2.000	3,9	4.000	80
	280472	FKR 8 KSCHR-DN 25	8	○	2.500	4,7	4.000	80
	280475	FKR 8 KSCHR-DN 30	8	○	3.000	5,5	4.000	80
	280479	FKR 10 KSCHR-DN 20	10	○	2.000	5,7	6.300	126
	280480	FKR 10 KSCHR-DN 25	10	○	2.500	6,9	6.300	126
	280481	FKR 10 KSCHR-DN 30	10	○	3.000	8,1	6.300	126

VISOKOKVALITETNI LANAC G80 KVALITETA ČELIKA.

ŠUMSKI LANAC SA ŠUMSKOM KUKO **KSCHR & IGLOM DN G80**

NEU! TOPLO CINKOVAN LANAC ZA ŠUMU.

	ANr.	Code	Debljina materijala	Profil	Dužina ¹	Težina	Min. Prekidna sila	Sila kidanja
			mm		mm		daN	
	281470	FKR 8 KSCHR-DN 20	8	○	2.000	3,9	4.000	80
	281472	FKR 8 KSCHR-DN 25	8	○	2.500	4,7	4.000	80
	281475	FKR 8 KSCHR-DN 30	8	○	3.000	5,5	4.000	80
	282470	FKR 10 KSCHR-DN 20	10	○	2.000	5,7	6.300	126
	282472	FKR 10 KSCHR-DN 25	10	○	2.500	6,9	6.300	126
	282475	FKR 10 KSCHR-DN 30	10	○	3.000	8,1	6.300	126

ŠUMSKI LANAC SA ŠUMSKOM KUKOM **KSCHR & IGLOM DN G80**

	ANr.	Code	Debljina materijala	Profil	Dužina ¹	Težina	Min. Prekidna sila	Sila kidanja
			mm		mm		daN	
	281464	FKV 6 KSCHR-DN 20	6	□	2.000	2,2	2.000	40
	281465	FKV 6 KSCHR-DN 25	6	□	2.500	2,6	2.000	40
	280466	FKV 7 KSCHR-DN 20	7	□	2.000	3,2	3.000	60
	280467	FKV 7 KSCHR-DN 25	7	□	2.500	3,9	3.000	60
	280471	FKV 8 KSCHR-DN 20	8	□	2.000	3,9	4.500	90
	280473	FKV 8 KSCHR-DN 25	8	□	2.500	4,7	4.500	90
	280474	FKV 8 KSCHR-DN 30	8	□	3.000	5,5	4.500	90
	280490	FKV 10 KSCHR-DN 20	10	□	2.000	5,7	6.300	126
	280491	FKV 10 KSCHR-DN 25	10	□	2.500	6,9	6.300	126
	285492	FKV 10 KSCHR-DN 30	10	□	3.000	8,1	6.300	126

ŠUMSKI LANAC VELIKE ČVRSTOĆE U G80 KVALITETU ČELIKA

ŠUMSKI LANCI

G100





ŠUMSKI LANAC **G100**


	ANr.	Code	Opis	Lanac Ø	t	b min.	Profil	Težina	Najmanja prekidna sila	Sila kidanja
	mm							kg/m	daN	kN
	880155	FKR 6.10	PLAVA- OKRUGLI	6	18	8,0	○	1,1	3.250	65
	880150	FKV 6.10	PALAVA- KOVANI	6	20	8,4	□	1,0	3.250	65
	880156	FKR 7.10	PLAVA - OKRUGLI	7	21	10,0	○	1,2	3.800	76
	880151	FKV 7.10	PALAVA- KOVANI	7	24	10,0	□	1,2	4.500	90
	880157	FKR 8.10	PLAVA- OKRUGLI	8	24	11,0	○	1,6	5.000	100
	880152	FKV 8.10	PALAVA- KOVANI	8	28	11,0	□	1,5	6.000	120
	880158	FKR 10.10	PLAVI- OKRUGLI	10	30	14,0	○	2,5	8.000	160
	880153	FKV 10.10	PLAVI- KOVANI	10	35	14,0	□	2,6	8.500	170

KUKA ZA ŠUMSKI LANAC **KSCHR**

	ANr.	Code	d	Veličina e	s	Težina	Sila kidanja
				mm		kg	daN
	581513	KSCHR 5-6.10	7,4	43,3	7,5	0,22	3.250
	581514	KSCHR 7.10	9,0	58,0	10	0,32	4.500
	581517	KSCHR 8.10	10,0	59,0	10	0,38	6.000
	581518	KSCHR 10.10	12,5	80,8	12	0,76	8.500

OMOGUĆAVA JEDNOSTAVNO VEZIVANJE I ODVAJANJE LANCA.

IGLA- POČETAK ŠUMSKOG LANCA **D**

	ANr.	Code	Veličina		Težina
			d	l	kg
			mm		
	420224	DN. blau	9	300	0,18

NAMENA JE ZA LAKŠE UBACIVANJE LANCA IZMEDJU TRUPACA

KLIZAČ- ČOKER FIKSNI **GLB**

	ANr.	Code	w	α	Težina	Prekidna sila
			mm		kg	daN
	581499	GLB 5/6.10	20	45°	0,41	3.250
	581500	GLB 7/8.10	20	45°	0,65	6.000

JEDNOSTAVNA INSATALACIJA NA UŽE. SAMO JEDNA STRANA UPOTREBLJIVA.

KLIZAČ- ČOKER OKRETNI **GLB - D**

	ANr.	Code	w	α	Težina	Prekidna sila
			mm		kg	daN
	582502	GLB-D 7/8.10	20	0	0,68	6.000
	582503	GLB-D 10.10	25	0	1,20	8.500

OKRETNOST OBEZBEDJUJE DUŽI VEK TRAJANJA..

KLIZAČ- ČOKER FIKSNI **GLB - GSCH**

ANr.	Code	Veličina		Težina	Prekidna sila
		w	l		
		mm			
581502	GLB-GSCH 7/8	20,0	145,0	0,61	6.000
583500	GLB-GSCH 10	36,0	207,5	1,38	8.500

OJAČANO KAČENJE ZA SAJLU SA OBE STRANE G100

NASTAVAK ZA BRZO KAČENJE SAJLE **KCO**

ANr.	Code	Vlečina				Težina	Prekidna sila
		d	e	s	b		
		mm				kg	daN
17014	KCO 7-8	10	87	16,5	37	0,66	6.000
17015	KCO 10	12,5	85,5	16,5	36	0,68	8.500

OJAČANO I ROBUSNO TELO G100.

BRZOPOTEZNI KLIZAČ- ČOKER **KCO**

	ANr.	Code	Za sajlu $\varnothing$	Težina	Prekidna sila
			mm	kg	daN
	17013	KCO-V-7-8	12	1,15	6.000
	68526	KCO-V-10	12	1,55	8.500

OBA DELA KLIZAČA OJAČANA G100- FIKSNI

BRZOPOTEZNI KLIZAČ- ČOKER **KCO**

	ANr.	Code	Za sajlu $\varnothing$	Težina	Prekidna sila
			mm	kg	daN
	585515	KCO-D 7-8	12	1,20	6.000
	585516	KCO-D 10	12	1,65	8.500

OBA DELA KLIZAČA OJAČANA G100- OKRETNI- DUGOTRAJNOST



KLIZAČ ZA SAJLU **CHOKO**

ANr.	Code	Veličina				Težina	Prekidna sila
		Sajla ø max.	e	b	l		
		mm				kg	daN
582509	CHOKO	14	35	17	100	0,50	6.000

HFS KLIZAČ PROIZVEDE OD (Cr-Ni-Mo legure) VISOKE ČVRSTOĆE- DUGOTRJNOST U RADU

NAMENSKI LANAC ZA ŠUMU **FKR IA - P**

	ANr.	Code	Veličina	Profil	Dužina ¹	Težina	Prekidna sila
			mm		mm		
	230702	FKR 7 IA-P 250	7	○	2.500	3,50	3.800
	230703	FKR 7 IA-P 400	7	○	4.000	5,30	3.800
	230746	FKR 8 IA-P 250	8	○	2.500	4,70	5.000
	231748	FKR 10 IA-P 500	10	○	5.000	13,50	5.000

LANAC VELIKE PREKIDNE SILE SA KUKOM ZA SKRAĆIVANJE LANCA I ALKOM NA POČETKU. LANAC SE NE KORISTI ZA ZATEZANJE, I ZABRANJENO JE KORIŠĆENJE ZA PODIZANJE TERETA.

NAMENSKI LANAC ZA ŠUMU **FKR IA - P - P**

	ANr.	Code	Veličina	Profil	Dužina ¹	Težina	Prekidna sila
			mm		mm		
	230723	FKR 7 IA-P-P 250	7	○	2.500	3,90	3.800
	230745	FKR 7 IA-P-P 400	7	○	4.000	5,70	3.800
	230747	FKR 8 IA-P-P 250	8	○	4.000	7,40	5.000
	230749	FKR 10 IA-P-P 500	10	○	5.000	14,30	5.000

LANAC VELIKE PREKIDNE SILE SA KUKOM ZA SKRAĆIVANJE LANCA I ALKOM NA POČETKU. LANAC SE NE KORISTI ZA ZATEZANJE, I ZABRANJENO JE KORIŠĆENJE ZA PODIZANJE TERETA.

**CHOKERKETTE MIT KUPPELSCHLITZRING KSCHR UND DURCHSTECKNADEL DN**

	ANr.	Code	Materialdicke	Profil	Länge	Gewicht	Zugkraft
			mm		mm	kg	daN
	286469	FKR 6 KSCHR-DN 20	6	○	2.000	2,2	3.250
	281469	FKR 6 KSCHR-DN 25	6	○	2.500	2,6	3.250
	286466	FKR 7 KSCHR-DN 20	7	○	2.000	3,2	4.500
	286467	FKR 7 KSCHR-DN 25	7	○	2.500	3,9	4.500
	286471	FKR 8 KSCHR-DN 20	8	○	2.000	3,9	6.000
	286473	FKR 8 KSCHR-DN 25	8	○	2.500	4,7	6.000
	286474	FKR 8 KSCHR-DN 30	8	○	3.000	5,5	6.000
	285477	FKR 10 KSCHR-DN 20	10	○	2.000	5,7	8.500
	285478	FKR 10 KSCHR-DN 25	10	○	2.500	6,9	8.500
	285479	FKR 10 KSCHR-DN 30	10	○	3.000	8,1	8.500

VISOKOKVALITETNI OKRUGLI LANAC G100 KVALITETA ČELIKA.

ŠUMSKI LANAC SA ŠUMSKOM KUKOM KSCHR UND IGLOM DN

	ANr.	Code	Debljina materijala	Profil	Dužina	Težina	Prekidna sila
			mm		mm	kg	daN
	281467	FKV 6 KSCHR-DN 20	6	□	2.000	2,2	3.250
	281468	FKV 6 KSCHR-DN 25	6	□	2.500	2,6	3.250
	285466	FKV 7 KSCHR-DN 20	7	□	2.000	3,2	4.500
	285467	FKV 7 KSCHR-DN 25	7	□	2.500	3,9	4.500
	285471	FKV 8 KSCHR-DN 20	8	□	2.000	3,9	6.000
	285473	FKV 8 KSCHR-DN 25	8	□	2.500	4,7	6.000
	285474	FKV 8 KSCHR-DN 30	8	□	3.000	5,5	6.000
	285472	FKV 10 KSCHR-DN 20	10	□	2.000	5,7	8.500
	285475	FKV 10 KSCHR-DN 25	10	□	2.500	6,9	8.500
	285476	FKV 10 KSCHR-DN 30	10	□	3.000	8,1	8.500

VISOKOKVALITETNI KOVANI ŠUMSKI LANAC G100 KVALITETA ČELIKA.

CHOKERKETTE FKV MIT KUPPELSCHLITZRING KSCHR UND KUPPELCHOKER KCO

	ANr.	Code	Debljina materijala	Profil	Dužina ¹	Težina	Prekidna sila
			mm		mm	kg	daN
	288252	FKV 7 KSCHR-KCO 20	7	□	2.000	3,2	4.500
	288253	FKV 7 KSCHR-KCO 25	7	□	2.500	3,9	4.500
	288254	FKV 8 KSCHR-KCO 20	8	□	2.000	3,9	6.000
	288255	FKV 8 KSCHR-KCO 25	8	□	2.500	4,7	6.000
	288256	FKV 8 KSCHR-KCO 30	8	□	3.000	5,5	6.000
	288257	FKV 10 KSCHR-KCO 20	10	□	2.000	5,7	8.500
	288258	FKV 10 KSCHR-KCO 25	10	□	2.500	6,9	8.500
	288259	FKV 10 KSCHR-KCO 30	10	□	3.000	8,1	8.500

VISOKOKVALITETNI KOVANI ŠUMSKI LANAC SA ŠUMSKOM KUKOM I BRZOPOTEZNIM DODATKOM G100 KVALITETA ČELIKA.

**SFS ŠUMSKE
KOTURAČE ZA
SAJLU**



KRAJ ZA ZATEZANJE SE - L

ANr.	Code	Veličina		Težina	Sila kidanja
		Seil ø	Länge		
		mm		kg	daN
580512	SE-L 08	8-12	165	1,10	6.000
579512	SE-L 12	8-12	165	1,30	12.000

IDEALAN ZA TEŠKA ŠUMSKA VITLA. UNIVERZALNA PRIMENA.

KRAJ SAJLE SE - RH



ANr.	Code	Veličina		Težina	Sila kidanja
		Seil ø	Länge		
		mm			
580510	SE-RH 08	8-12	230	1,30	6.000

KRAJ SAJLE FIKSNI ZA LANAC 7-8mm I SAJLU 8-12mm.

SEILENDSTÜCK SE - H



ANr.	Code	Veličina		Težina	Sila kidanja
		Seil ø	Länge		
		mm			
580511	SE-H 08	8-12	230	1,30	6.000

KRAJ SAJLE FIKSNI SA KUKOM ZA KAČENJE.

KRAJ SAJLE SE - O



ANr.	Code	Veličina		Težina	Sila kidanja
		Seil ø	Länge		
		mm			
581512	SE-O 08	8-12	230	1,30	6,000

KRAJ SAJLE SA ZAVARENOM VILJUŠKOM ZA KAČENJE LANCA..

OKRETNI KRAJ SAJLE I UGLOM ZA VUČU (45°)



ANr.	Code	Veličina		Težina	Sila kidanja
		Seil ø	Länge		
		mm			
582512	SE-VKL-DW 7/8	8-12	270	1,28	6.000

KRAJ SAJLE OKRETNI SA KOVANIM NASTAVKOM ZA LANAC

	ANr.	Code	Veličina		Težina	Sila kidanja
			Seil ø	Länge		
			mm			
	582513	SE-VKL-D 7/8	8-12	270	1,34	6.000



KRAJ SAJLE SA POSEBNIM OJAČANJEM

	ANr.	Code	Veličina		Težina	Sila kidanja
			Seil ø	Länge		
			mm		kg	daN
	585513	SE-VKL 7/8	8-12	270	1,34	12.000
	585564	SE-VKL 10	8-12	280	1,78	12.000


SILA KIDANJA 12.000 daN

KLIZAČ ZA POLESTERSKI KONOPAC SA DODATKOM ZA SMANJENJE TRENJA

	ANr.	Code	Veličina		Težina	Silakidanja
			Seil ø	Länge		
			mm		kg	daN
	584502	GBK 7/8	14	-	0,95	6.000
	584503	GBK 10	14	-	1,30	8.500

ZA PLASTIČNI- POLIESTERSKI KONOPAC



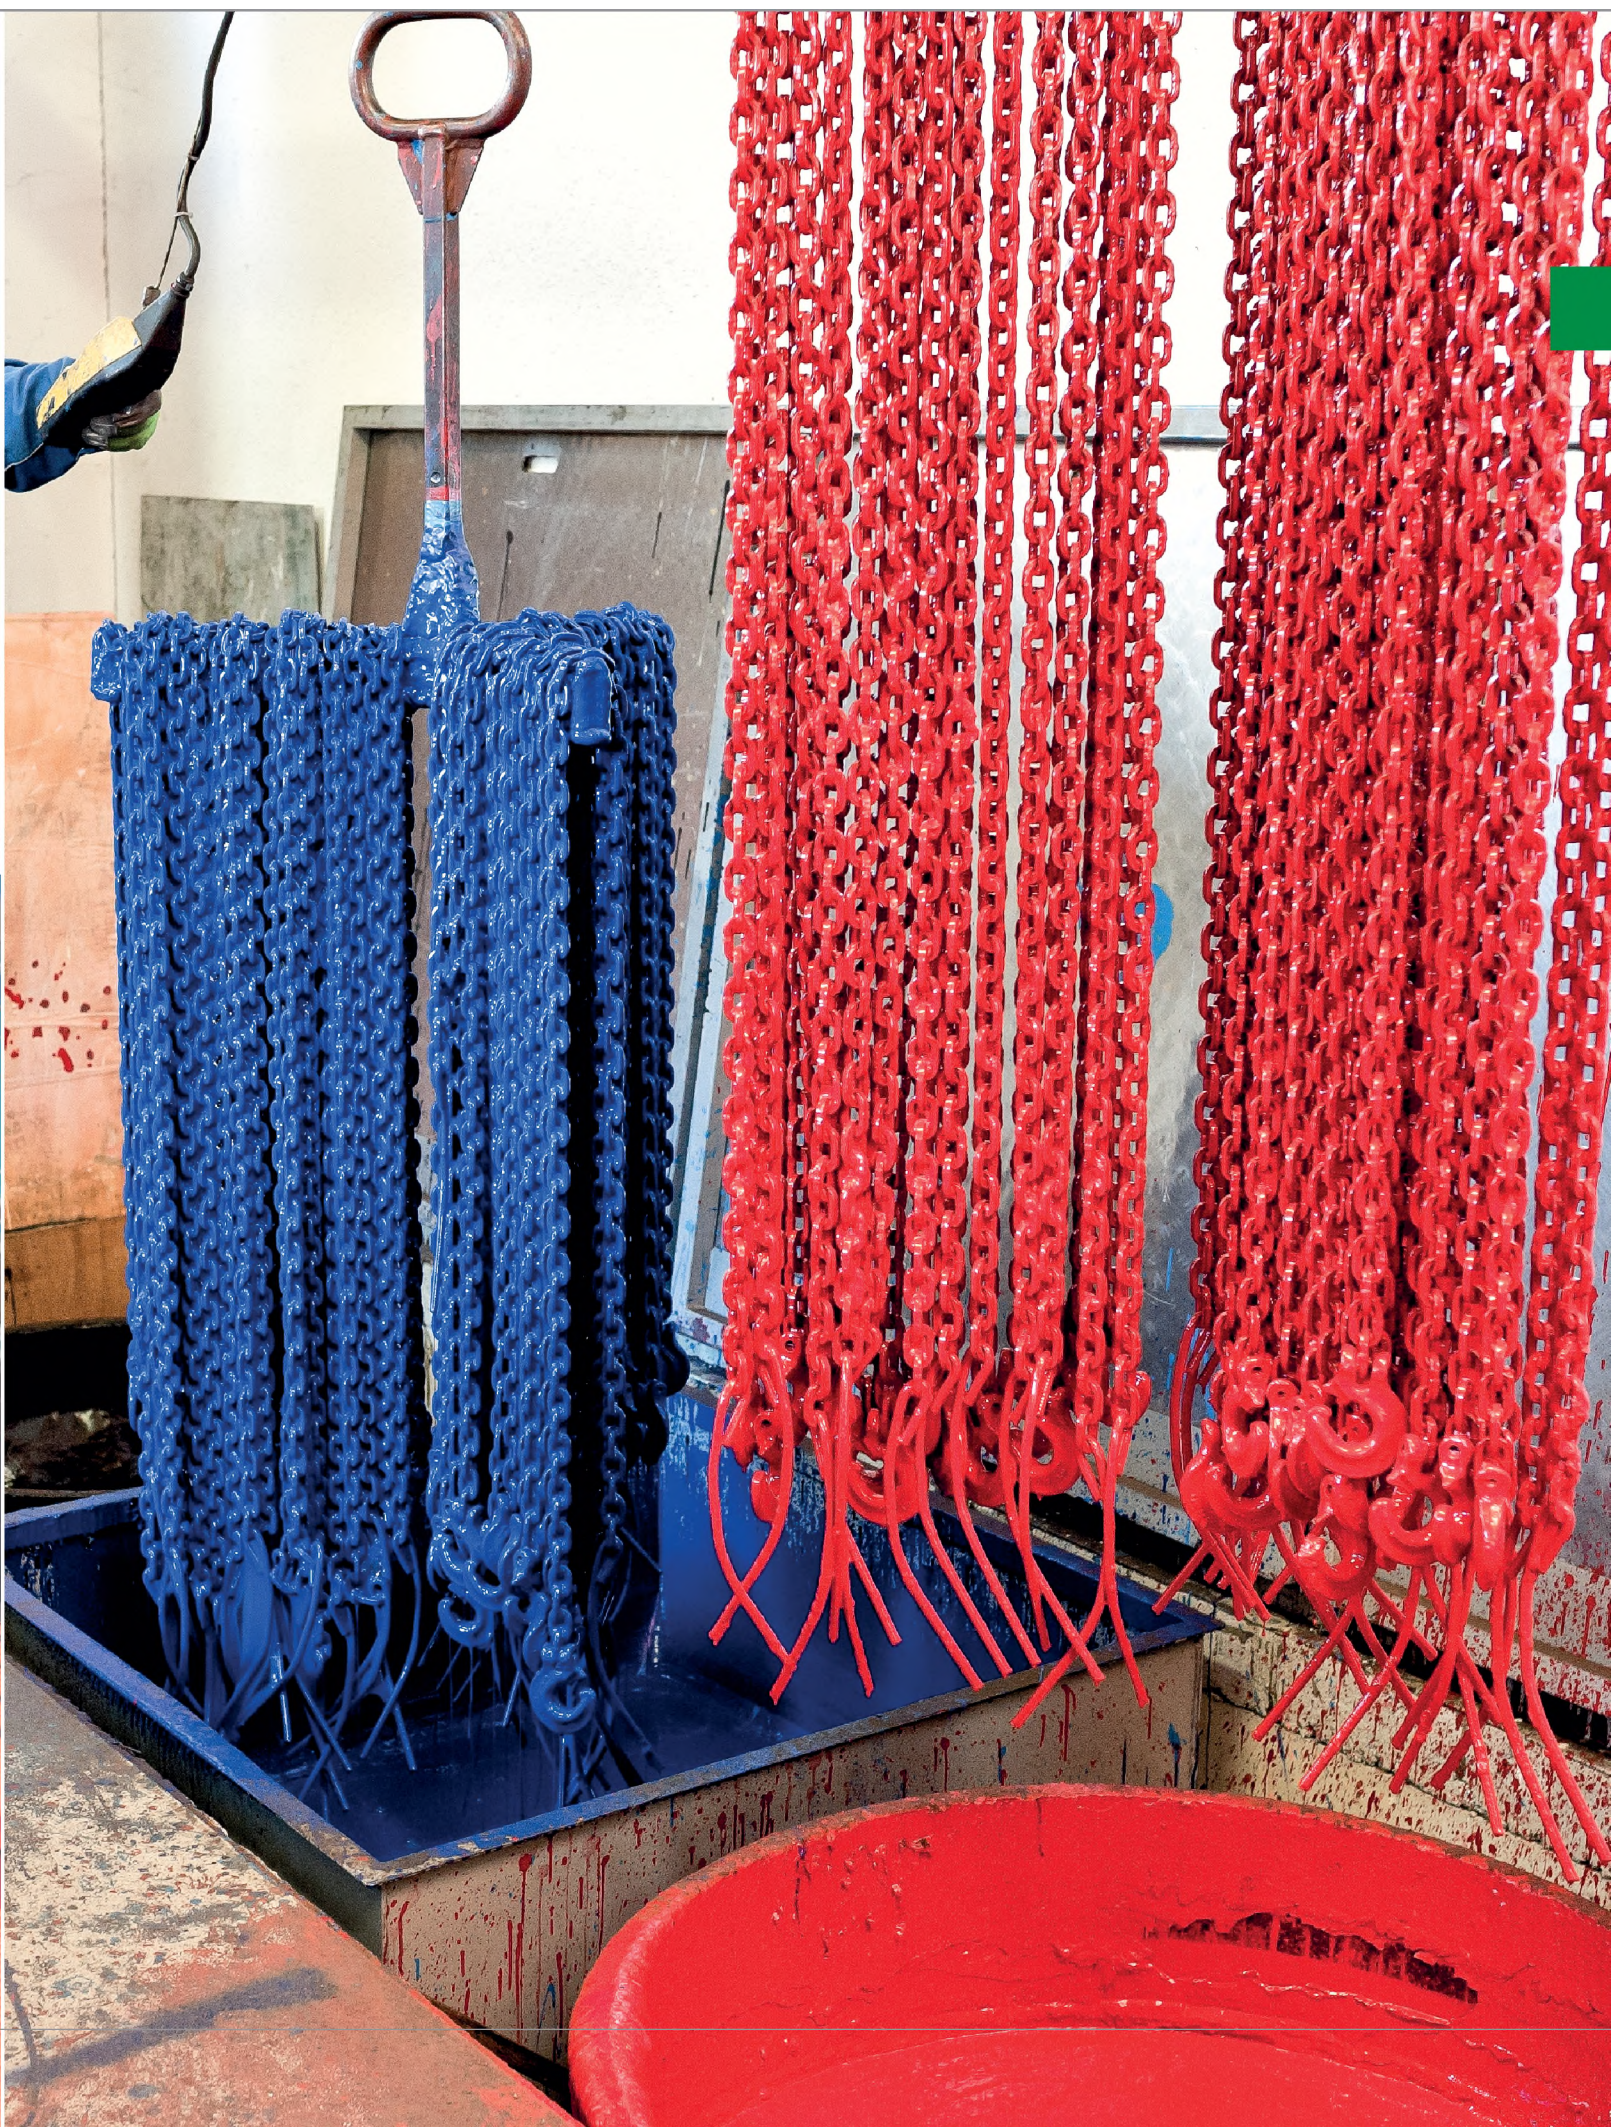

SFS
ŠUMSKE
KOTURAČE



KOTURAČA UR - B - OKRETNA BOČNA PLOČA

	ANr.	Code	Koturača ø	Sajla ø	Težina	Sila kidanja
			mm	mm	kg	daN
	580556	UR-B 50	140	14	4,80	5.000
	580551	UR-B 100	160	16	7,75	10.000

ČELIČNA OPLATA SA POCINKOVANOM KOTURAČOM I LEŽAJEM.

KOTURAČA UR - K KUKA I BRZO KAČENJE SAJLE

	ANr.	Code	Koturača ø	Sajla ø	Težina	Sila kidanja
			mm	mm	kg	daN
	580557	UR-K 40	144	12	6,0	4.000
	580553	UR-K 64	176	16	8,9	6.400
	581554	UR-K 100	220	16	13,00	10.000

ŠUMSKA KOTURAČA SA KUKOM, TOPLO CINKOVANA KOTURAČA, BRZO KAČENJE I ZAKLJUČAVANJE SAJLE U KOTURAČI.

KOTURAČA FIKSNA SR SA KOVANIM NASTAVKOM ZA SAJLU

	ANr.	Code	Koturača ø	Sajla ø	Težina	Sila kidanja
			mm	mm	kg	daN
	580497	SR-VKL-GSCHM-G 7/8	49	10	1,80	6.000

ŠUMSKA FIKSNA KOTURAČA

ŠUMSKA OKRETNA KOTURAČA

NEU!

	ANr.	Code	Koturača ø	Sajla ø	Težina	Sila kidanja
			mm	mm	kg	daN
	582497	SR-VKL-D 7/8	49	10	1,8	6.000

KOTURAČA UR - B SA ALUMINIJUMSKIM KUĆIŠTEM

NEU!

	ANr.	Code	Koturača ø	Sajla ø	Težina	Sila kidanja
			mm	mm	kg	daN
	580558	UR-B 120	140	12	3	12.000



BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

PODACI SU NAMENJENI KORISNICIMA ZA UPOTREBU, SKLADIŠTENJE I ODRŽAVANJE ŠUMSKE OPREME I PRIBORA.

OPŠTE NAPOMENE

HFA ŠUMSKA OPREMA I PRIBOR IMAJU ŠIROKU I BOGATU PRIMENU U ŠUMARSTVU. KADA SE PRAVILNO UPOTREBLJAVAJU IMAJU DUG VEK TRAJANJA. MEDJUTIM SAMO KROZ PRAVILNU PRIMENU MOGU SE IZBEGNUTI VELIKE ŠTETE I POVREDE NA RADU. PROČITAJTE INFORMACIJE SA RAZUMEVANJEM NAROČITO U KORIŠĆENJU KLIZAČA - ČOKERA I STRANE KOJA SE UPOTREBLJAVA KAO PRAVAC VUČE TJ KOJA STRANA LANCA SE KAČI NA KLIZAČ I NA KOJU STRANU.

ORIGINALNOST PROIZVODA

FABRIČKO STANJE HFS- SFS PROIZVODA NIJE DOZVOLJENO PREPRAVLJATI I MENJATI. NIJE DOZVOLJENO BUŠITI ILI PROBIJATI DRUGE RUPE OSIM GDE JE TO VEĆ PREDVIDJENO ZBOG ZAMENE DOTRAJALIH DELOVA- ZAMENE IGLE, VIJAKA I NAVRTKI.


SA POVEĆANJEM ILI UMANJENJEM UGLA VUČE POVEĆAVA SE ILI SMANJUJE SILA KIDANJA. TABELA ISPOD TI I POKAZUJE.

Povećanje ugla		Vučna sila
	0°	0,50 x zul. Zugkraft
	90°	0,70 x zul. Zugkraft
	120°	1,00 x zul. Zugkraft


UPOTREBA I ODGOVORNOST

HFS PROIZVODE PRE UPOTREBE ISKLJUČIVO ZA SAVET KONSULTOVATI LICA IZ HFS SLUŽBE ODRŽAVANJA ILI LICA KOJE JE TEHNIČKI OBUČENO DA DAJE SAVETE I OBJAŠNENJA PRAVILNE UPOTREBE HFS-SFS ŠUMSKE OPREME I PRIBORA. PRILIKOM ISPORUKE HFS PROIZVODA NAŠA DUŽNOST JE DA VAM POKAŽEMO SVE DELOVE KOJI PRATE PROIZVOD I OD KOG MATERIJALA SI PROIZVEDENI NAROČITO IGLA- KRAJ SAJLE, VIJAK- KLIZAČ....


TAKODJE DA NAGLASIMO DA PROIZVODI KOJI SU CRVENE BOJE SU G80 KVALITETA ČELIKA, A PROIZVODI KOJI SU PLAVE BOJE SU G100 KVALITETA ČELIKA. I NA KRAJU VAŽNA NAPOMENA DA HFS NE ODGOVARA ZA ŠTETU NASTALU NEODGOVRNIM I NESTRUČNIM RUKOVANJEM SA PROIZVODIMA KUPLJENIM OD NAŠEG ODGOVORNOG LICA (VISION TRADE DOO). U SVAKOM SLUČAJU UKOLIKO OSIGURATE MINIMALNU PREKIDNU SILU PREMA TABELAMA ZA SVAKI PROIZVOD NEĆETE IMATI PROBLEMA U RADU.

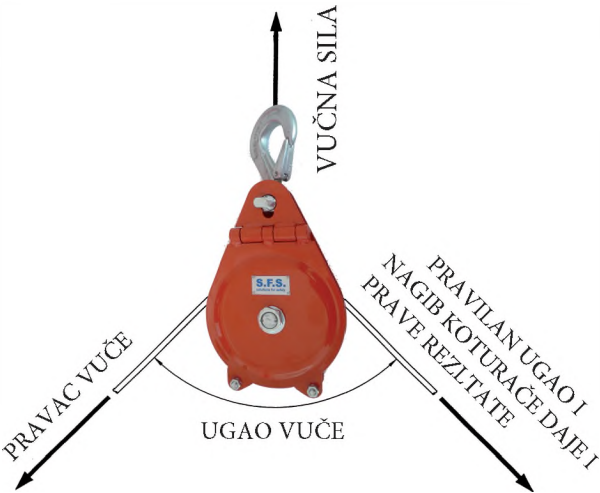

POGREŠNO
KAČENJE LANCA

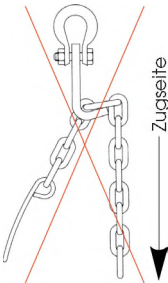

PRAVILNO
KAČENJE LANCA

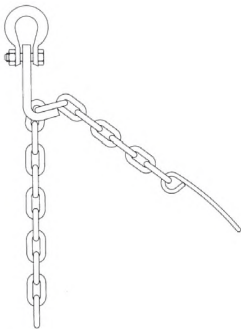



ANTIPROKLIZA
VAJUĆI LANCI
ZA MAŠINE U
ŠUMARSTVU



LANCI ZA SNEG I LANCI ZA RADNE MAŠINE U ŠUMARSTVU

SR-FLEX

USKLADJENOST VEZA NA GAZEĆEM DELU- ČISTI SNEG- TIHI RAD. KOVANA PODLOGA



- 9mm Vierkantglieder
- Mn-Bor Stahl
- Oberflächengehärtet < HRC 60
- Stiftekupplungssystem für schnelle Montage
- Wendbar, doppelte Lebensdauer
- Gute Griffigkeit und Bremsfähigkeit
- Ausgezeichnete Seitenstabilität
- Schwingungsfreies Fahren

PIGGELIN-FLEX

PRAVILNO DIZAJNIRAN LANAC ZA TAKTORE- TIHI RAD



- 9mm Vierkantglieder
- Mn-Bor Stahl
- Oberflächengehärtet < HRC 60
- Stiftekupplungssystem für schnelle Montage
- Wendbar, doppelte Lebensdauer
- Gute Griffigkeit und Bremsfähigkeit
- Ausgezeichnete Seitenstabilität
- Schwingungsfreies Fahren

SUPERSTUD 130TS

OPTIMALNA KOMBINACIJA ZA VUČU I ZAŠTITU GUMA OD HABANJA



- Kreuzkette 13 mm
- U-Spike 16 mm
- Ring 11 mm
- Seitenkette 9 mm
- Spannkette

SUPERSTUD 160TS

SAVRŠENA KOMBINACIJA ZA VUČU I ZAŠTITU GUMA.



- Kreuzkette 13 mm
- U-Spike 16 mm
- Ring 11 mm
- Seitenkette 9 mm
- Spannkette

SUPERSTUD 130



- Das Original ohne Spannkete und seitlichen Reifenschutz
- Rostschutz: blau farbgetaucht

SUPERSTUD 160



- Das Original ohne Spannkete und seitlichen Reifenschutz
- Rostschutz: blau farbgetaucht

MEGASTUD 160TS

DIZAJNIRAN ZA EKSTREMNE USLOVE RADA U ŠUMI.



- Kreuzkette 16mm
- U-Spike 19mm
- Ring 16mm
- Seitenkette 13mm
- Spannkette 9mm
- Rostschutz: blau farbgetaucht



LANCI ZA SNEG - PUTNIČKA I PRIVREDNA VOZILA

KÖNIG RALLYE

STANDARDNA IZVEDBA LANACA



- 16 mm Kettengliederstärke
- Spurkreuzkette
- Kettenspanner mit Verschlusskette und Hebel
- Die Spannfeder aus Stahl hält die Kette gut am Reifen anliegend
- Kette aus legiertem Edelstahl (UNI EN 10020) MnNi
- Wendbar für doppelte Laufleistung
- Freigaben: Ö-Norm 5119,TÜV

KÖNIG SUPER BUS

NAMENJENI SAMO ZA AUTOBUSE U ZIMSKIM USLOVIMA RADA



- Kette mit Einzeldiamantstruktur
- Kette aus speziallegiertem Stahl (UNI EN 10020)
- Internes flexibles Kabel für schnelle Montage
- Von außen zu montierende Seitenkette, lackiert und mit Stahlfeder, um die Kette dicht am Reifen zu halten
- Befestigungskette mit elastischem Ende für praktisches Spannen
- Runder Draht für bessere Kettenhandhabung
- 6,00mm Strukturdraht
- Beidseitige Verwendung für längere Lebensdauer
- Verpackung: Nylontasche mit Griffen
- Jede Kette wird mit laminierter Montageanweisung, geformter Rinne für Doppelräder, langen Nylonhandschuhen und Reparaturbindungselementen geliefert
- Ö-Norm 5119 anerkannt

KÖNIG POLAR

POSEBNO POGODNI ZA TEŠKE I DUGE DESTINACIJE



- Kette mit Einzeldiamantstruktur • Komplett gehärtete und galvanisierte Kette aus speziallegiertem Stahl
- D-förmiger Draht für sichere Traktion an der Außenseite und Schiene zwischen den Verbindungen
- Kreuzkette mit Verstärkungen an horizontalen Verbindungen für gute Traktionseigenschaften und mit +50% Stahlanteil
- Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel
- Spezielle U-Haken verbinden Struktur und Seitenkette • Befestigungskette mit Feder und Karabinerhaken zur einfacheren Montage
- 5,70mm, 6,40mm und 7,00mm Strukturdraht
- Beidseitige Verwendung für längere Lebensdauer, Verpackung: Geotess-Beutel mit Griffen für Gabelstapler
- Jede Kette wird mit laminierter Montageanweisung, langen Nylonhandschuhen und Reparaturbindungselementen geliefert
- Auch in der Version POLAR D für Doppelräder erhältlich
- Ö-Norm 5119 anerkannt

KÖNIG AGROTRACTOR

POSEBNO POGODNI ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO



- Ketten aus legiertem und verzinktem Spezialstahl mit verschweißten Verbindungsgliedern auf der Lauffläche
- Zusatz-Verstärkungen garantieren einen optimalen Antrieb, ruhigen Lauf und eine bessere seitliche Spurführung.
- Für eine längere Haltbarkeit können die Ketten beidseitig verwendet werden.
- Das rechteckige und durchgehende Laufflächen-Design verhindert, daß die Kette in das Reifenprofil rutscht und garantiert dadurch einen gleichmäßigen Antrieb und einen verbesserten Fahrkomfort.
- Besonders für einen Einsatz in der Landwirtschaft und im Forstbereich geeignet.

PROFESIONALNI LANCI ZA SNEG- RADNE MAŠINE

KÖNIG IMPACT	
PREPORUČENI ZA MAŠINE ZA ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA	
	• Komplett gehärtete und galvanisierte Kette aus speziallegiertem Stahl • Kette mit Doppeldiamantstruktur, die für Pickups, Erdbewegungsmaschinen und landwirtschaftliche • Zugfahrzeuge beim Winterdienst beste Griffigkeit bietet • Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel • Schließhaken für Kette mit Einzelkreuzstruktur, mit Entriegelungssystem, für zuverlässige Anwendung unter allen Bedingungen • Farbkodierte Haken und Ringe vereinfachen und beschleunigen die Kettenmontage • Traditionelles Befestigungssystem, mit innerer Seitenkette, für Zuverlässigkeit selbst bei extremsten Bedingungen • Kreuzkette mit Verstärkungen und Antiverschleißstangen - geschweißte Elemente an Verstärkungen und vertikalen Verbindungen - für beste Traktionseigenschaften und mit +100% Stahlanteil • Spezielle geschweißte Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten in jeder Situation hohe Zuverlässigkeit. • Interne Kette mit zwei Bügeln zur Regulierung der Kette und Anpassung an verschiedene Reifenprofile/Verschleißstufen • D-förmiger Draht 7,00mm, 8,00mm und 9,50mm • Verpackung: Geotess-Beutel mit Griffen für Gabelstapler • Verpackung: Holzbox • Ö-Norm 5119 anerkannt • Jede Kette wird mit laminierter Montageanweisung, spezieller Zusatzkette zur einfacheren Montage, langen Nylonhandschuhen und Reparaturverbindungselementen geliefert • Beidseitige Verwendung für längere Lebensdauer

KÖNIG SUPERTRACTOR	
NAJPRIHVATLJIVJI LANAC ZA POLJOPRIVREDNE TRAKTORE	
	• Komplett gehärtete und galvanisierte Kette aus speziallegiertem Stahl • Kette mit Doppeldiamantstruktur, die für Pickups, Erdbewegungsmaschinen und landwirtschaftliche Zugfahrzeuge beim Winterdienst beste Griffigkeit bietet • Spannung durch seitliche Kette und Anziehhebel • Schließhaken für Kette mit Einzelkreuzstruktur, mit Entriegelungssystem, für zuverlässige Anwendung unter allen Bedingungen • Farbkodierte Haken und Ringe vereinfachen und beschleunigen die Kettenmontage • Traditionelles Befestigungssystem, mit innerer Seitenkette, für Zuverlässigkeit selbst bei extremsten Bedingungen • Kette mit Einfacherbindungskreuz macht die Kette leicht, einfach zu handhaben und ermöglicht bequemes Fahren • Spezielle geschweißte Ringe zwischen Struktur und Seitenkette bieten in jeder Situation hohe Zuverlässigkeit • Interne Kette mit zwei Bügeln zur Regulierung der Kette und Anpassung an verschiedene Reifenprofile/Verschleißstufen • D-förmiger Draht 7,00mm, 8,00mm und runder Draht 11,00mm • Beidseitige Verwendung für längere Lebensdauer • Verpackung: Geotess-Beutel mit Griffen für Gabelstapler • Verpackung: Holzbox • Ö-Norm 5119 anerkannt • Jede Kette wird mit laminierter Montageanweisung, spezieller Zusatzkette zur einfacheren Montage, langen Nylonhandschuhen und Reparaturverbindungselementen geliefert