

RUČNE
LANČANE
DIZALICE








RUČNA LANČANA DIZALICA

PREDNOSTI ZA VAŠU UPOTREBU

- ROBUSNA I LAKA ČELIČNA KONSTRUKCIJA
- LANCI TOPLO CINKOVANI KLASI G80 , ZAŠTIĆENI OD PROPADANJA
- LANČANICI OD KVALITETNOG ČELIKA
- MALIH DIMENZIJA
- SA MALO TRUDA USPEŠNO RUKOVANJE
- OKRETNOST
- KUKICE SU OD VISOKOKVALITETNOG MATERIJALA- DUG VEK TRAJANJA
- U KUČIŠTU SU IGLIČASTI LEŽAJEVI ZA LAKŠE OKRETANJE TERETA
- ZATVORENA BRZINA PRENOSA(ZA HFS-RUČNE DIZALICE)
- AUTOMATSKO KOČENJE PRI PREOPTEREĆENJU SA JEDINSTVENOM DVOSTRUKOM BRAVOM.
- SVI ZUPČANICI SU SA LEŽAJEVIMA
- TOPLO CINKOVAN RUČNI LANAC ZA HFS DIZALICE
- TRAJNI EMAJL
- REZERVNI DELOVI NA LAGERU
- ISPORUČUJU SE SA SERTIFIKATOM I UPUTSTVOM ZA UPOTREBU

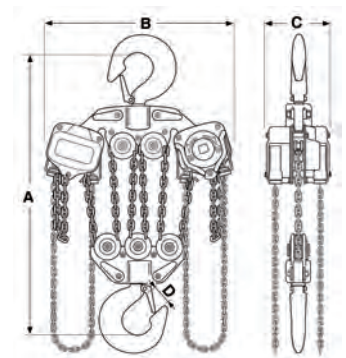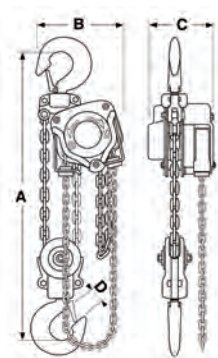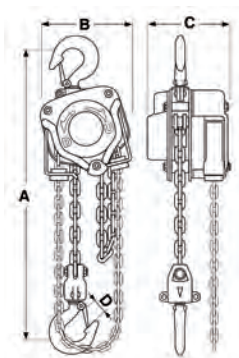

Model			CB-05	CB-10	CB-15	CB-20	CB-30	CB-50	CB-100	CB-200
TEŽINA PODIZANJA†		t	0,5	1	1,5	2	3	5	10	20
STANDARDNA VISINA PODIZANJA		m	3	3	3	3	3	3	3	3
TEST OPTEREĆENJA		Kn	6,1	12,3	18,4	24,5	36,8	61,1	91,9	235,2
NAPOR U OPTEREĆENJU		N	200	320	360	365	385	435	414	414x2
BROJ STRUKOVA LANCA			1	1	1	1	2	2	4	8
PREČNIK PODIZNOG LANCA		mm	6	6	8	8	8	10	10	10
DIMENZIJA (mm)	C		137,5	146,5	170	170	170	190	190	209
	B		137	162	183	194	220	288	384	625
	A		270	317	399	414	465	636	798	890
	D		28	26	32,5	32	37	46	64	85
TEŽINA DIZALICE		kg	10	12	19	20	27	45,5	83	193
DIMENZIJE TRANS. PAKOVANJA		cm	22x15	23x18	28x18	28x21	32x21	40x21	50x41	64x38
			x19,5	x19,5	x19,5	x24	x26	x31	x21	x64
DODATNA TEŽINA PO METRU PODIZANJA		kg	1,7	1,7	2,3	2,3	3,7	5,6	9,7	19,4