


TRAKE ZA DIZANJE TERETA

HFS/SFS TRAKE SA UŠKAMA (OMČAMA)

Dvoslojne, obostrano sa omčama

IZVEDBA:

- Proizvedene prema EN 1492-1 od 100% poliestera
- Širina traka je optimalno definisan prema zahtevima koji su se pokazali u praksi.
- PU impregnisane i termofiksirane.
- Sa ojačanim uškama/omčama na krajevima
- Jednostavna upotreba zbog male težine.
- Ne oštećuje površinu tereta koji se diže.
- Boje traka definisane prema nosivosti po EN 1492-1.
- Naše trale su UV-otporne i nema "starenja" materijala i krtosti materijala.
- Radna temperatura od -40°C do +100°C.
- Označena godišnja ispitivanja trake na etiketi.
- Serijski broj za identifikaciju svake trake.

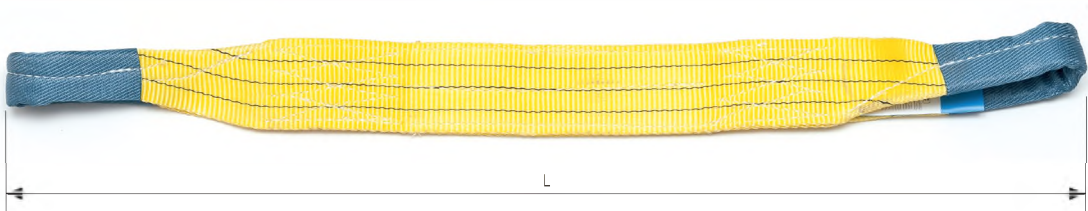

NAZIV HFS/SFS	NOSIVOST t	DUŽINA m	1	2	3	4	5	6	8	10
		ŠIRINA mm	30	60	90	120	150	180	240	300
		BOJA	ljubičasta	zelená	žuta	siva	crvena	braun	plava	narandžasta
TU30-	1		400600	400620	401630	401640	401650	401660	401670	401680
TU60-	2		400601	400621	400631	400641	400651	400661	400671	400681
TU90-	3		400602	400622	400632	400642	400652	400662	400672	400682
TU120-	4		400603	400623	400633	400643	400653	400663	400673	400683
TU150-	5		400604	400624	400634	400644	400654	400664	400674	400684
TU180-	6		400605	400625	400635	400645	400655	400665	400675	400685
TU240-	8		400607	400627	400637	400647	400657	400667	400677	400687
TU300-	10		400609	400629	400639	400649	400659	400669	400789	400689

npr. Traka sa uškama nosivost 2000kg sa radnom dužinom 5m - TU60-2t-5m
TU- traka sa uškama , 60 širina trake , 2T nosivost i dužina 5m

*moguća isporuka drugih dužina